


Flexi Wall 105


FlexiWall 105 er en fleksibel væg som er egnet til montering sammen med FlexPergola, terrasseoverdækning, mm. Dugen fremstilles med eller uden vindue. Åbnes og lukkes med trådløs Somfy motor og fjernbetjening. Dugen er i sideskinnerne fastlåst med patenteret zipper (lynlås) system. Bundskinnen lukker delvist ind i kassetten. Denne har ekstra ballast i form af indvendig galvaniseret stålprofil.



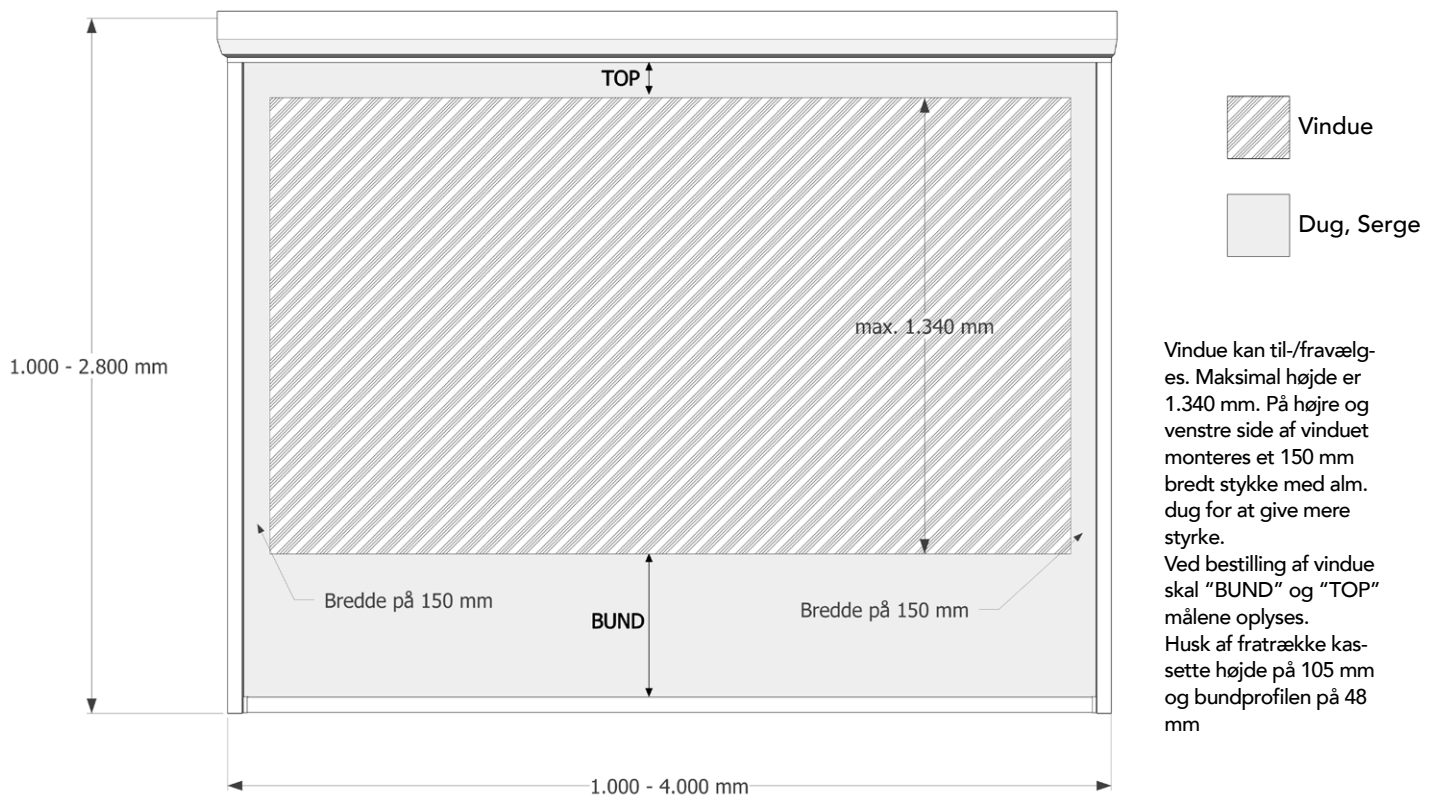


FlexiWall 105 anbefales ikke i større dimensioner til steder som er udsat for kraftig vind. Der vil være risiko for at dugen og lynlåsen bliver beskadiget.


KASSETTE

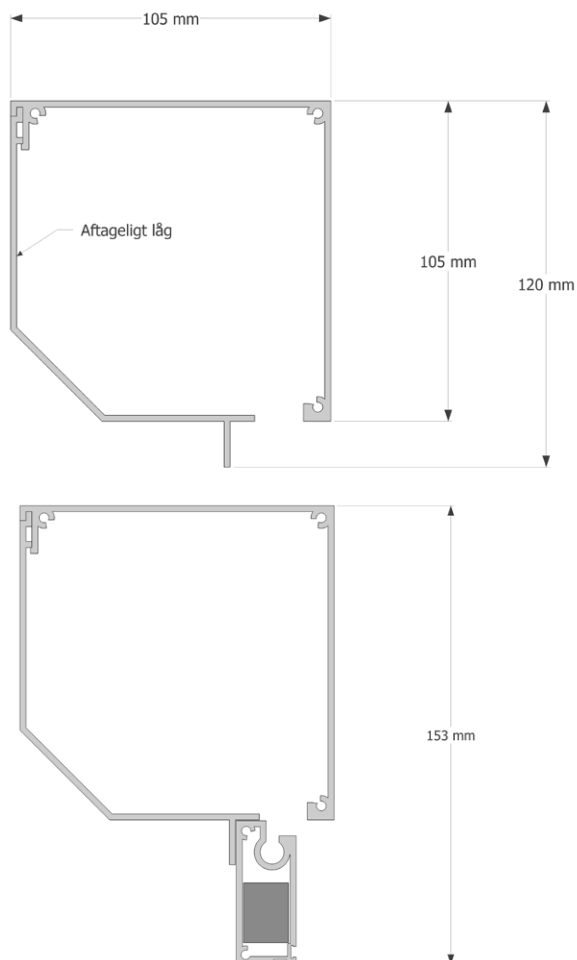

SIDEPROFIL

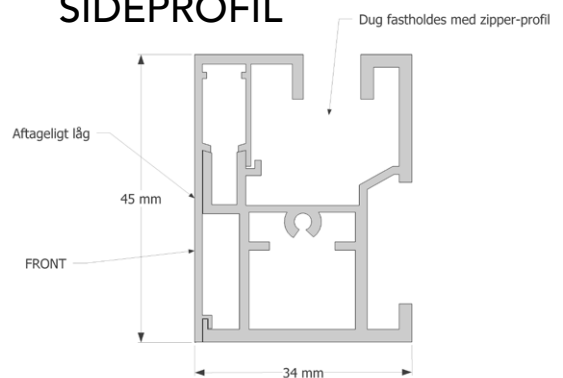

BUNDSKINNE

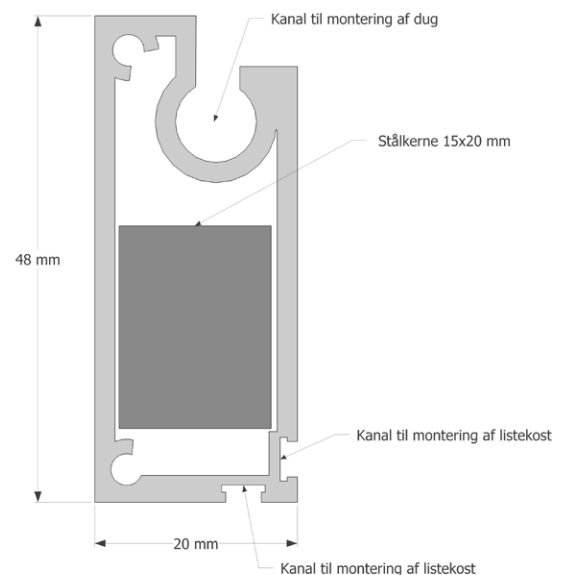

DUG FARVER, Serge 1%



HVID 002002



NATUR 008008



SAND 003003



MUSEGRÅ 007007



MØRKEGRÅ 001001


Serge 1%
European Standard EN 15401
Calculation G-value according to EN 13363-1+A1:2007

PVC DUG, VINDUE


CRISTAL PLUS S1 FOLIE

Vægt 610 gr/m²
Tykkelse 0,50 mm
Brudstyrke 180 kg/m²
Trækstyrke 7 kg/mm
Driftstemperatur -22 til 66 grader celsius
Hårdhed 2 s
Rullebredde 1.400 mm (effektiv bredde 1.340 mm)

RAL FARVE PÅ ALU. DELE




HVID RAL9010



HVID RAL9016




SØLVMET. RAL9006




CREME RAL9001



LYS ELFENBEN RAL1015




ANTRASIT RAL7016



FYRGRØN RAL6009



STÅLBLÅ RAL5011



ANODISERET

SOMFY TRÅDLØS STYRING




1 kanal



5 kanal







16 kanal



1 kanal vægkontakt

HVOR SKAL KABELT FRA MOTOREN FØRES UD AF KASSETTEN ?

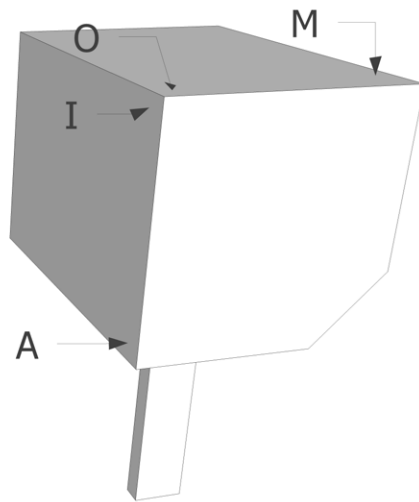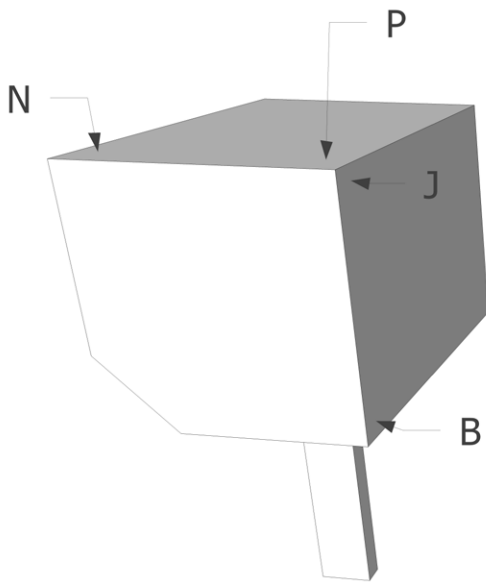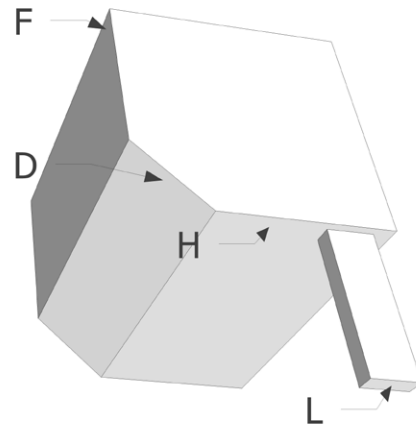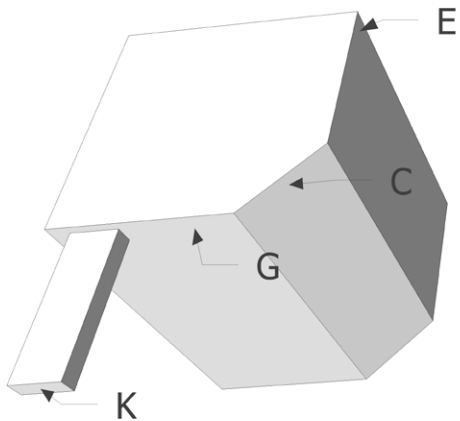

BESTILLING

Bredde: _____ mm.

Vindue: JA NEJ Højde: _____ mm.

Højde: _____ mm.

Højde/TOP: _____ mm.

RAL farve: _____

Højde/BUND: _____ mm.

Dug farve: _____

Somfy motor Manuel betjening

Kabel position: _____ (angiv bogstav)

Betjening/garanti:

Vær særdeles forsigtig med åbning/lukning af dugen i kraftig vind. Vinden kan bremse og herved blokere lynlåsens funktion i sideskinnerne. Produktgarantien dækker ikke skade forhold af vind!